

# Door Keeper

**Door Keeper ermöglicht das Öffnen und Schließen von Haus- Neben- und Wohnungstüren ohne Schlüssel. Er macht Haustüren intelligent und zu einem Teil des Smart-Home-Systems TaHoma bzw. Connexoon. Funktionen, wie die Überwachung des Türstatus in Echtzeit und die Einbruchserkennung, garantieren eine erhöhte Sicherheit. Steuerung aus der Ferne sowie Zugangsverwaltung runden den Funktionsumfang ab.**



	Artikel-Nr.
<b>Door Keeper, weiß</b>	<b>1 870 660</b>
<b>Door Keeper, weiß, 8 Stück</b>	<b>1 870 661</b>
<b>Door Keeper, anthrazit</b>	<b>1 241 384</b>
<b>Door Keeper, anthrazit, 8 Stück</b>	<b>1 241 385</b>
Lieferumfang: Motor, Montageplatte, Li-Ion-Akku, Ladekabel Typ USB-C, Internet-Gateway	
<b>Akku für Door Keeper (Ersatzteil)</b>	<b>1 241 386</b>
<b>Montageschraube 1,3/0,05x40</b>	<b>9 027 809</b>

**Wichtiger Hinweis: Nur in Verbindung mit speziellem Schließzylinder verwendbar.**

## Produktvorteile

- Ein starker Motor schließt die Tür zuverlässig
- Überwachung des Türstatus in Echtzeit mit integrierten Sensoren (Türblatt und Schließzylinder)
- Einbruchserkennung dank IntelliTAG Beschleunigungssensor
- Zugangsverwaltung mit Somfy Keys App
- Sehr leiser Betrieb dank diskretem Modus
- Hohe Betriebssicherheit: in 100.000 Zyklen getestet
- Einfach nachrüstbar

## Produktbeschreibung


- Erhöhter Bohrschutz in Anlehnung VDS „B“
- Technischer Schlüsselkopierschutz über explizite Stabilisierungshochrippe.
- 8 Stiftzuhaltungen mit bis zu 13 fache Schließberechtigungsabfragen an der Außenseite
- Hervorragende Sicherheitseigenschaften
- Komplexe Codierungen

## Kompatibilität

- TaHoma®
- Connexoon®
- Somfy Protect (ab Q2/2021)



# Door Keeper

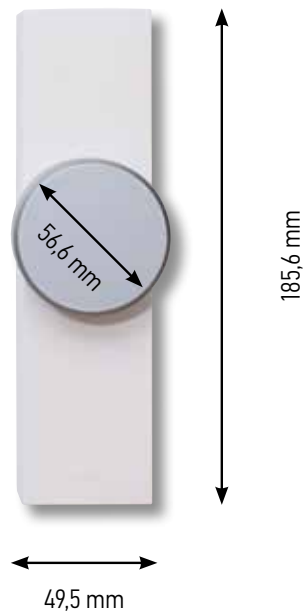

## Technische Daten

Abmessungen Gehäuse (BxHxT):	49,5 x 185,6 x 35,4 mm;
Abmessungen Drehknopf (øxT):	56,6 mm x 22,6 mm
Betriebsspannung:	7,2V
Batterietyp:	Li-Ion Akku
Schutzart:	IP 20

## Montage




## Auswahlmatrix des Schließzylinders

### 1. Messen des bisherigen Zylinders

Die Länge des Schließzylinders ist von der Türblattdicke plus Beschlagtiefe abhängig. Sie wird durch das Außenmaß und das Innenmaß des Zylinders bestimmt, jeweils als Abstand des Beschlags zur mittigen Stulpschraube. Die Messung des Außenmaßes erfolgt inklusive der Beschlagtiefe, die des Innenmaßes in der Regel ohne Beschlagtiefe (der Door Keeper wird direkt auf das Türblatt platziert). Bei einem länglichen Innenbeschlag (Türschild) kann der Door Keeper auch auf diesem platziert werden, die Beschlagtiefe ist dann mit einzumessen. Bitte beachten Sie, dass der Zylinder nach DIN im Außenbereich max. 3 mm über den Beschlag hinausreichen darf.

### 2. Auswählen der benötigten Artikelnummern

Vergleichen Sie die gemessene Länge mit der unteren Tabelle und identifizieren Sie die benötigten Artikelnummern. Zur Montage wird der Sechskant (9 027 809) benötigt.

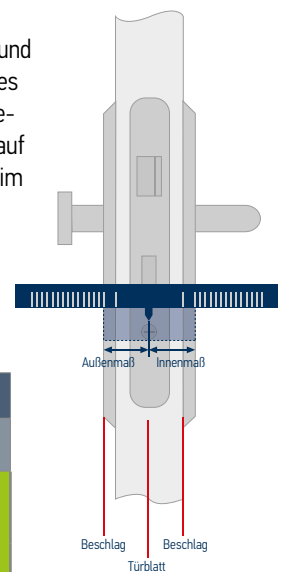

		Außenlänge							...
		30 mm	35 mm	40 mm	45 mm	50 mm	55 mm	60 mm	
Innenlänge	20 mm	DOM Schließzylinder RS8 (l=20) Art.Nr.: 9 027 497	DOM Schließzylinder RS8 (l=20) Art.Nr.: 9 027 497 UND DOM Verlängerungsset (A=35-50) Art.Nr.: 9 027 500			DOM Schließzylinder RS8 (l=20) Art.Nr.: 9 027 497 UND DOM Verlängerungsset (A=55-60) Art.Nr.: 9 027 501			Sonderlösung auf Anfrage
	25 mm	Art.Nr.: 9 027 497	DOM Schließzylinder RS8 (l=30) Art.Nr.: 9 027 498 UND DOM Verlängerungsset (A=35-50) Art.Nr.: 9 027 500			DOM Schließzylinder RS8 (l=30) Art.Nr.: 9 027 498 UND DOM Verlängerungsset (A=55-60) Art.Nr.: 9 027 501			
	30 mm	DOM Schließzylinder RS8 (l=30) Art.Nr.: 9 027 498	DOM Schließzylinder RS8 (l=40) Art.Nr.: 9 027 499 UND DOM Verlängerungsset (A=35-50) Art.Nr.: 9 027 500			DOM Schließzylinder RS8 (l=40) Art.Nr.: 9 027 499 UND DOM Verlängerungsset (A=55-60) Art.Nr.: 9 027 501			
	35 mm	Art.Nr.: 9 027 498	DOM Schließzylinder RS8 (l=40) Art.Nr.: 9 027 499 UND DOM Verlängerungsset (A=35-50) Art.Nr.: 9 027 500			DOM Schließzylinder RS8 (l=40) Art.Nr.: 9 027 499 UND DOM Verlängerungsset (A=55-60) Art.Nr.: 9 027 501			
	40 mm	DOM Schließzylinder RS8 (l=40) Art.Nr.: 9 027 499	Sonderlösung auf Anfrage			Sonderlösung auf Anfrage			
	45 mm	Art.Nr.: 9 027 499	Sonderlösung auf Anfrage			Sonderlösung auf Anfrage			
	50 mm	Art.Nr.: 9 027 499	Sonderlösung auf Anfrage			Sonderlösung auf Anfrage			
	55 mm	Art.Nr.: 9 027 499	Sonderlösung auf Anfrage			Sonderlösung auf Anfrage			
...		Sonderlösung auf Anfrage							